



at&t

用户手册 CN2019 有绳电话机



欢迎

购买 AT&T 产品。在使用此 AT&T 产品前，请仔细阅读用户手册中第13页的**重要安全信息**。为了更好地安装和使用您的电话，也请仔细阅读用户手册中所有操作说明和常见问题的帮助信息。

您也可以访问我们的网站：**www.telephones.att.cn**

或者拨打我们的服务热线：**400-022-9929**

产品类别：有绳电话机

产品型号：HA2309(CN2019)TS

企业型号：CN2019BK 及 CN2019WT

部件清单

请保管好销货收据和原始包装，以便在享受质保服务时作为相关证明。
CN2019的包装盒中包括以下物品：



用户手册



座机



话筒



话筒连接线



电话线

AT&T		AT&T 中国有限公司	
产品名称：CN2019 有绳电话机		销售日期：2019年1月1日	
销售地点：上海		销售数量：1000台	
销售金额：10000元		销售单位：AT&T 中国有限公司	
销售人：张三		销售人：李四	
销售人：王五		销售人：赵六	
销售人：孙七		销售人：周八	
销售人：吴九		销售人：郑十	
销售人：陈十一		销售人：冯十二	
销售人：褚十三		销售人：卫十四	
销售人：蒋十五		销售人：沈十六	
销售人：韩十七		销售人：周十八	
销售人：林十九		销售人：吴二十	
销售人：徐二十一		销售人：孙二十二	
销售人：李二十三		销售人：周二十四	
销售人：王二十五		销售人：吴二十六	
销售人：徐二十七		销售人：孙二十八	
销售人：李二十九		销售人：周三十	
销售人：王三十一		销售人：吴三十二	
销售人：徐三十三		销售人：孙三十四	
销售人：李三十五		销售人：周三十六	
销售人：王三十七		销售人：吴三十八	
销售人：徐三十九		销售人：孙四十	
销售人：李四十一		销售人：周四十二	
销售人：王四十三		销售人：吴四十四	
销售人：徐四十五		销售人：孙四十六	
销售人：李四十七		销售人：周四十八	
销售人：王四十九		销售人：吴五十	
销售人：徐五十一		销售人：孙五十二	
销售人：李五十三		销售人：周五十四	
销售人：王五十五		销售人：吴五十六	
销售人：徐五十七		销售人：孙五十八	
销售人：李五十九		销售人：周六十	
销售人：王六十一		销售人：吴六十二	
销售人：徐六十三		销售人：孙六十四	
销售人：李六十五		销售人：周六十六	
销售人：王六十七		销售人：吴六十八	
销售人：徐六十九		销售人：孙七十	
销售人：李七十一		销售人：周七十二	
销售人：王七十三		销售人：吴七十四	
销售人：徐七十五		销售人：孙七十六	
销售人：李七十七		销售人：周七十八	
销售人：王七十九		销售人：吴八十	
销售人：徐八十一		销售人：孙八十二	
销售人：李八十三		销售人：周八十四	
销售人：王八十五		销售人：吴八十六	
销售人：徐八十七		销售人：孙八十八	
销售人：李八十九		销售人：周九十	
销售人：王九十一		销售人：吴九十二	
销售人：徐九十三		销售人：孙九十四	
销售人：李九十五		销售人：周九十六	
销售人：王九十七		销售人：吴九十八	
销售人：徐九十九		销售人：孙一百	

保修卡

用户手册

CN2019

有绳电话机



目录

初始安装

电话概览	1
安装您的电话	4
安装电话	4
安装方式	5
从桌面装置到墙壁安装	5
从挂墙装置到桌面平放安装	6

设置

功能设置	7
铃声	7

电话操作

电话操作	8
拨打外部电话	8
接听电话	8
结束通话	8
保留键	8
重拨键	8
暂停键	8
存储功能	9
存储双键记忆号码	9
拨打双键记忆号码	9
快速拨号键	10
存储快速拨号号码	10
拨打快速拨号号码	10

附录A

常见问题	11
------------	----

附录B

维护	12
----------	----

附录C

重要安全信息	13
安全信息	13

附录D

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量表	14
---------------------------	----

附录E

技术参数	15
------------	----

电话概览

5	数字键/*/# 按下输入数字/*/#。	6	重拨键/暂停键 拿起话筒状态下：按下重拨最后拨打出去的号码。 拨号状态下：按下后会暂停约三秒后自动拨出后面的号码。
7	收线键 通话状态下：按下拨打新的号码。	8	工作指示灯



第 4 页至第 6 页
请查看简易安装信息。

在电话线墙壁插口附近安装您的座机。

如果您要通过电话线使用高速网络服务 (ADSL)，您必须在座机与电话线墙壁插口之间安装 ADSL 过滤器。该过滤器能防止 ADSL 干扰，此干扰可能带来噪音或来电显示问题。

如需技术支援或查看产品信息，请登录我们的网站

www.telephones.att.cn，或拨打服务热线 **400-022-9929**。

安装位置：

为减少干扰，安放座机时，请遵守以下指引：


- 在室内环境中，把电话放置在使用方便、高度合适的位置。
- 放置时请勿让电话靠近：
 - 容易产生干扰的电子设备，例如：电视机、VCR 或其他无绳电话。
 - 高温的源头。
 - 噪声源头，例如有交通噪音的窗户、发动机、微波炉、冰箱或日光灯。
 - 大量灰尘的源头，例如车间或车库。
 - 过于潮湿的地方。
 - 温度极低的地方。
 - 机械振动或震荡的地方，例如洗衣机上或者工作台上。

安装您的电话

安装电话

请按以下步骤安装座机。

1. 把话筒连接线一端插进座机左边的话筒连接线插口内，再把话筒连接线另外一端插进话筒底部的插口内。
2. 如图所示，将电话线一端插入座机背部的电话线插口内。

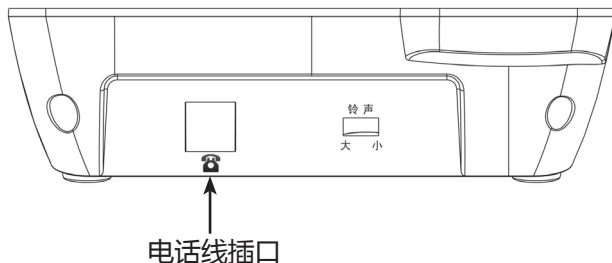


3. 将电话线另一端插入墙壁电话线接口或 ADSL 过滤器接口内。

安装方式

从桌面装置到墙壁安装


将座机设置为墙壁安装时，请先确保电话线墙壁插座断开连接。

1. 拿起听筒放置一边。用硬币对准电话机上的转换钩中间的缝隙，然后旋转180度。旋转之后，朝上的一边是刻有**WALL**的。



用硬币对准中间的缝隙，旋转180度。

2. 如图所示，把电话机底部的细孔对准双孔挂墙安装底座，把话机向下滑至嵌合在合适的位置。

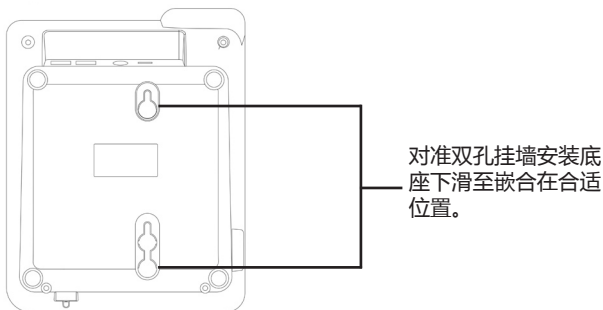


3. 把电话线的另一端插入墙壁电话线接口或ADSL过滤器接口内。用线把电话线捆绑住。
4. 把话筒放回电话机上。


安装方式

从挂墙装置到桌面平放安装

1. 把电话线从墙壁插座上拔出，把捆绑住的电话线解开。
2. 把电话机向上推，将其从挂墙安装底座上移除。

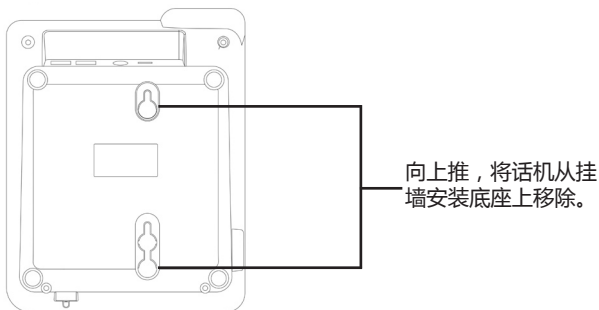

3. 拿起听筒放置一边。用硬币对准电话机上的转换钩中间的缝隙，然后旋转180度。旋转之后，朝上的一边是刻有**DESK**的。




4. 把电话线的另一端插入墙壁电话线接口或ADSL过滤器接口内。把听筒放回电话机上。

功能设置

铃声

在电话背部有一个铃声音量设置，您可以滑动音量键来调整铃声音量。共有两级音量（大或小）可供选择。

把音量键滑向左边，铃声调整为大；把音量键滑向右边，铃声调整为小。



电话操作

拨打外部电话

拿起听筒，输入号码进行呼叫。

接听电话

电话响铃时，拿起听筒接听电话。

结束通话

通话期间，把听筒放回座机结束通话。

保留键

在通话期间，按**保留**键进入通话保留，同时播放音乐并关闭送话。

再按**保留**键解除保留状态，恢复通话状态。

重拨键

在拿起听筒的状态下，按**重拨**键，可重拨最后拨打出去的号码。

暂停键

在拨号过程中，按**暂停**键，再拨号码，此时话机会暂停约三秒后自动拨出后面的号码。

存储功能

此话机可以存储10个16位双键记忆号码。

存储双键记忆号码

1. 拿起话筒，按**存储**键，输入要存储的电话号码。
2. 按**存储**键，输入要存入的存储位置(0-9)，把号码存储到所需的位置中。

拨打双键记忆号码

1. 拿起话筒，按**提取**键。
2. 输入所需的存储位置 (0-9)，话机将会拨出相应的号码。

快速拨号键

此电话设置有三个快速拨号键。设置后，您可以快速拨打储存在相应记忆拨号键上的号码。

存储快速拨号号码

1. 拿起话筒，按**存储**键，输入要存储的号码。
2. 再按**M1**，**M2**或**M3**选择要存储的位置，号码将被存入相应的位置中。

拨打快速拨号号码

拿起话筒，按**M1**，**M2**或**M3**选择所需的快速拨号位置，话机会拨出相对应的号码。

常见问题

如果您在使用电话的过程中遇到问题，请试着按照以下建议方式解决。如需技术支持，请登录我们的网站 **www.telephones.att.cn**，或拨打服务热线 **400-022-9929**。

我的电话完全不能使用。

- 确保电话线插头已牢固地插入墙壁插口和座机。

电话没有拨号音。

- 请先尝试以上建议。
- 如果以上建议不起作用，请尝试将电话线接入另一部座机。如果还没有拨号音，则可能有线路问题，请联系服务提供商。
- 电话线可能存在问题，请尝试更换电话线。

我不能拨打电话。

- 请先尝试以上建议。
- 减少附近的噪音，电视机、收音机或其他电子设备发出的噪音可能造成影响。
- 如果房间里的其他电话也存在同样问题，请联系服务提供商。

靠近座机时电话仍然有噪音或静电干扰，或信号很差。

- 如果您要通过电话线使用高速网络服务 (ADSL)，您必须先在线座机与电话线墙壁插口之间安装 ADSL 过滤器。该过滤器能防止因 ADSL 干扰可能带来的噪音或来电显示问题。请联系服务提供商以获取更多关于 ADSL 过滤器的信息。
- 安装新座机时，请尽量远离其他已安装的座机，以避免干扰。
- 其他电子产品可能对电话产生干扰，安装电话时请尽量远离以下电子设备如：电视机、VCR 或其他无绳电话。

请联系当地网络服务提供商获取更多技术支持信息。

维护

请妥善保管您的电话

- 您的电话包含了许多精密的电子组件，请妥善保管。
- 请勿粗暴对待。
- 轻拿轻放。
- 请保留包装材料，以便您需要运送电话时保护您的电话。

防止进水

- 您的电话如果不慎进水，可能会造成危险，请勿在雨中或用湿手使用电话，请勿把电话安装在水槽、浴缸或花洒附近。

远离闪电

- 闪电有时可能会导致对电子设备有害的电压浪涌。为了您自身安全起见，雷雨环境下请谨慎使用电话。

清洁电话

- 您的电话拥有能持续多年保持光泽的耐用塑胶外壳，清洁时仅需使用沾水的软布轻轻拭擦，也可使用温和的肥皂。
- 请勿沾太多水或使用其他清洁剂。

请谨记站在水中或用湿手使用电话可能会对人造成各种伤害。如果座机不慎掉入水中，切勿在未拔掉电话线的情况下取回电话。

重要安全信息

 此标志提醒您，在本用户手册中包含了一些重要的操作和服务说明。为了降低受伤、火灾或电击的风险，使用电话时请遵守基本的安全操作。

安全信息

在使用您的电话设备时，您需要确保遵守以下基本的安全操作，以降低火灾、电击或受伤的风险：

1. 阅读并了解所有的安全指引。
2. 遵守所有标注在产品上的警示和指引信息。
3. 在清洗之前，请将产品从墙壁插口上取下。请勿使用液体或气雾性清洁剂，而应使用潮湿的抹布擦拭清洁。
4. 请勿在水源附近使用该产品（如浴室浴盆、厨房水槽或游泳池附近）。
5. 请勿将电话机曝露在有阳光直射或温度极低的环境下。勿将电话机放置在如暖气装置、炉具等热源附近。
6. 雷雨环境下为避免远距离闪电电击风险，请勿使用普通有绳电话（无绳电话除外）。
7. 请勿在易燃、易爆或有毒气体泄漏点附近使用电话。

请保存好这些安全信息

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr+6)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机外壳	○	○	○	×	○	○
主机底壳	○	○	○	○	○	○
手柄外壳	○	○	○	×	○	○
手柄底壳	○	○	○	○	○	○
主机主板	×	○	×	×	×	×
主机按键板	×	○	×	×	×	×
其它部件	×	×	×	○	×	×
○：表示该有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量均超出SJ-T11363-2006标准规定的限量要求。						

技术参数

基本信息	
尺寸	199x157.6x51 毫米
重量	约0.525千克（话机+听筒+连接线）
操作环境	
环境温度	-10℃~+40℃
相对湿度	10%~95%
大气压力	86~106kpa
环境噪声	≤60dB(A)
工作频率	300~3400Hz



www.telephones.att.cn

© 2013 伟易达通讯设备有限公司保留所有权利。

此使用手册上所载述的 AT&T 商标及 AT&T 图标为 AT&T 拥有的商号，
并在 AT&T 的品牌许可协议下授权予香港伟易达通讯设备有限公司使用。

中国印刷。版本 2.0 AT&T 07/13。